

0025

Техническая сервисная информация

Страница 1/1




61-36265-00/-10/-20/-30/-40/-50/-60/-70/-75
PSA и другие



9HX (DV6ATED4)
9HY (DV6TED4)
9HZ (DV6TED4)
DV6B

Для дизельного двигателя PSA DV6 1,6л имеются прокладки головки блока различной толщины (ED) в зависимости от выступа поршней и степени шлифовки.

„Число насечек / отверстий“ (= идентификатор толщины) приводится в таблице ниже и при ремонте поможет вам в определении правильной монтажной толщины.

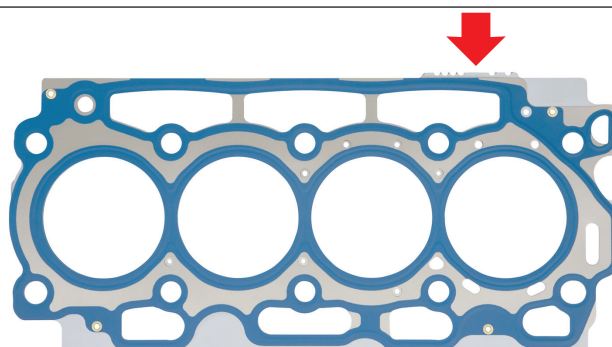

Стандартная толщина				
Артикул №	Изображение насечек	Число насечек	OE №	Монтажная толщина
61-36265-00		2 + (2) = 4	0209.CA	1,25 mm
61-36265-10		3 + (2) = 5	0209.CC	1,30 mm
61-36265-20		1 + (2) = 3	0209.CE	1,35 mm
61-36265-30		4 + (2) = 6	0209.CF	1,40 mm
61-36265-40		5 + (2) = 7	0209.CG	1,45 mm
Ремонтная толщина				
Артикул №	Изображение насечек	Число насечек	OE №	Монтажная толщина
61-36265-50		3 + (2) = 5	0209.HG	1,50 mm
61-36265-60		4 + (2) = 6	0209.HF	1,55 mm
61-36265-70		2 + (2) = 4	0209.HE	1,60 mm
61-36265-75		3 + (2) = 5	0209.HC	1,65 mm

VICTOR REINZ – Just seal it!